




KROMAT

FLOORS – COVERINGS - CARPETS

BOLLONATI VINILICI



BOLFLEX 1.3

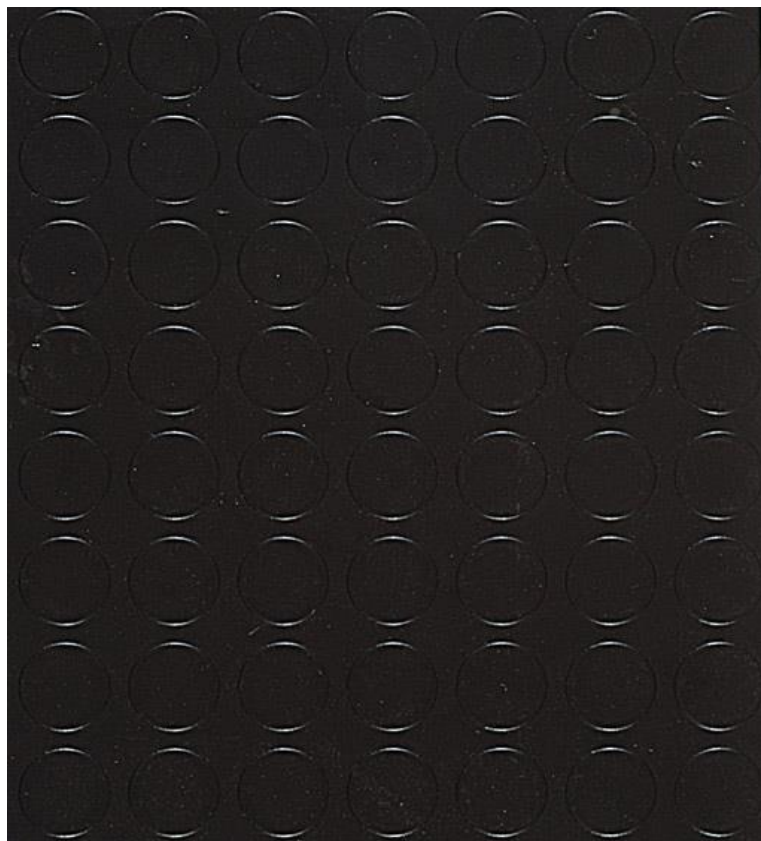


CS009 NERO



CS001 GIALLO



CS002 VERDE

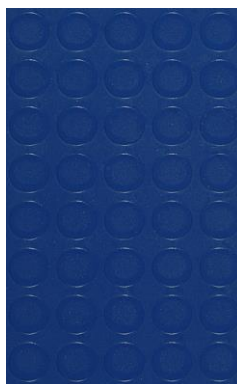

CS003 BLU




CS004 ROSSO



CS005 MARRONE



CS006 BIANCO

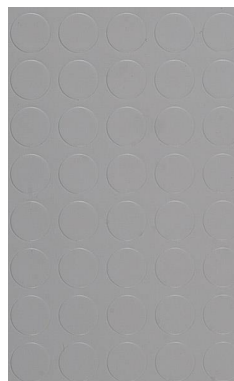

CS007 GRIGIO



CS008 ANTRACITE


BOLFLEX 1.0



CS009 NERO




CS007 GRIGIO




CS008 ANTRACITE

BOLFLEX 3.0

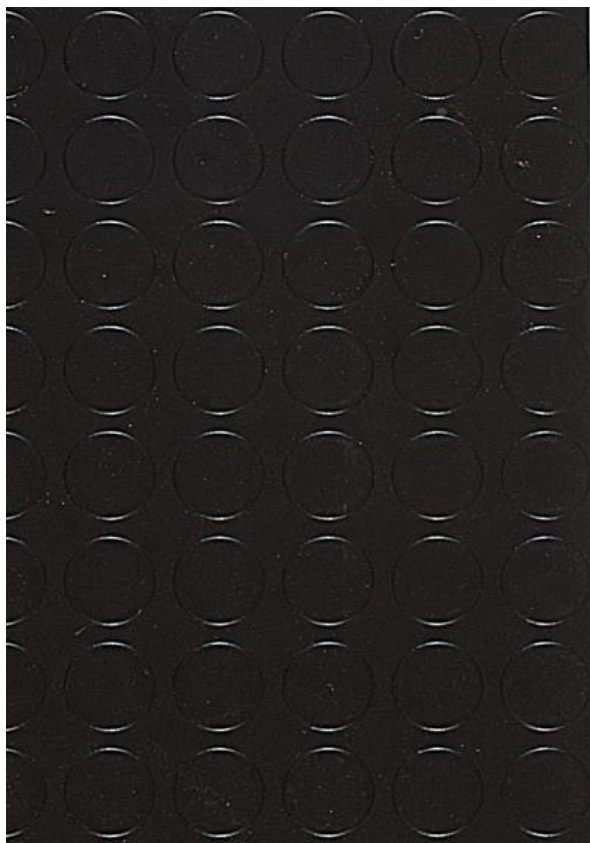


NERO

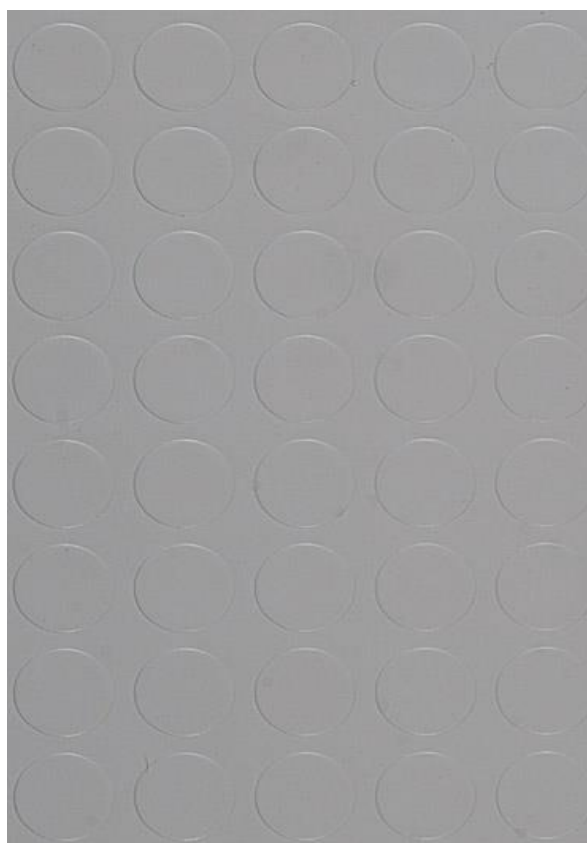


GRIGIO


PAVIBOLLO

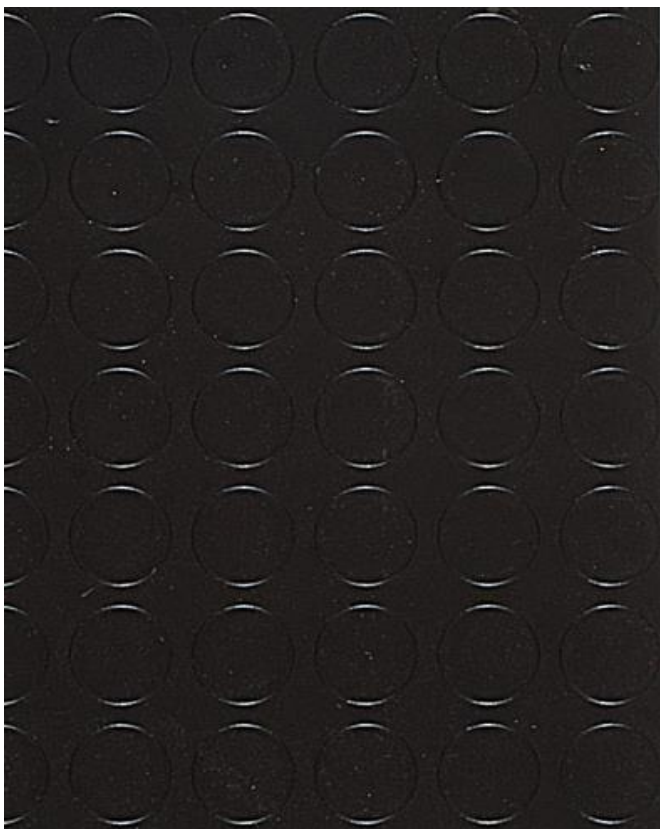

NERO LUCIDO

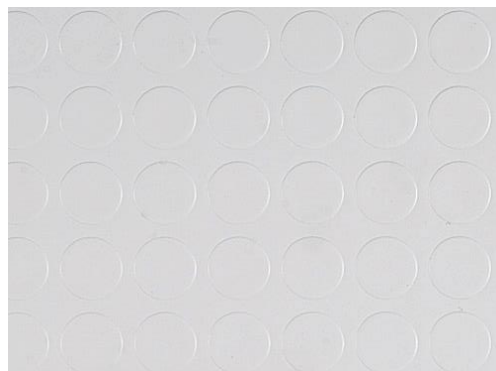

GRIGIO CHIARO LUCIDO

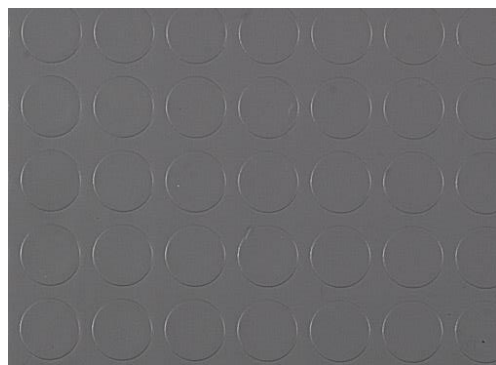

GRIGIO SCURO LUCIDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

BOLFLEX 1.3

PAVIMENTO IN P.V.C. ETEROGENEO MULTISTRATO CON SUPERFICIE IN RILIEVO BOLLONATA	
SPESSORE:	MM. 1,3
PESO:	2000 GRAMMI AL MQ.
ALTEZZA ROTOLI:	CM.100 TUTTI I COLORI - CM.200 CS009 NERO E CS007 GRIGIO
LUNGHEZZA ROTOLI:	MTL. 25
REAZIONE AL FUOCO:	BFL-S1
ANTISCIVOLO:	DS
DIAMETRO RILIEVO:	MM.23

BOLFLEX 1.0

PAVIMENTO IN P.V.C. ETEROGENEO MULTISTRATO CON SUPERFICIE IN RILIEVO BOLLONATA	
SPESSORE:	MM. 1,0
PESO:	1400 GRAMMI AL MQ.
ALTEZZA ROTOLI:	CM.100/200
LUNGHEZZA ROTOLI:	MTL. 25
REAZIONE AL FUOCO:	BFL-S1
ANTISCIVOLO:	DS
DIAMETRO RILIEVO:	MM.23

BOLFLEX 3.0

PAVIMENTO IN P.V.C. ETEROGENEO MULTISTRATO CON SUPERFICIE IN RILIEVO BOLLONATA	
SPESSORE:	MM. 3,0
PESO:	3900 GRAMMI AL MQ.
ALTEZZA ROTOLI:	CM.200
LUNGHEZZA ROTOLI:	MTL. 15
REAZIONE AL FUOCO:	BFL-S1
ANTISCIVOLO:	DS
DIAMETRO RILIEVO:	MM.23

PAVIBOLLO

PAVIMENTO VINILICO CALANDRATO CON SUPERFICIE IN RILIEVO BOLLONATA	
SPESSORE:	MM. 1,0
PESO:	1550 GRAMMI AL MQ.
ALTEZZA ROTOLI:	CM.100/200
LUNGHEZZA ROTOLI:	MTL. 25
REAZIONE AL FUOCO:	BFL-S1
ANTISCIVOLO:	DS
DIAMETRO RILIEVO:	MM.20



dal 1950

forplas
materiali plastici

KROMAT è un marchio FORPLAS S.a.s.
Via di Porta Maggiore n.48/50/52 – 00185 ROMA
Telefono 067027924 – Fax 0668583271
info@forplas.it – www.forplas.it
WhatsApp 3450089189

professionalLINE