



# KROMAT

**FLOORS – COVERINGS - CARPETS**

**PROFILATI PLASTICI**

**PROFILI IN METALLO**

**ADESIVI PROFESSIONALI**

**DETERGENTI PROFESSIONALI**

**ACCESSORI PER TAPPETI**



## PROROUND B

Profilo di raccordo igienico sanitario per applicazioni su superfici già posate mediante uso di apposito collante. E' la soluzione ottimale per ristrutturazioni di ambienti dove vengano richieste prestazioni batteriostatiche. Oltre a rispettare le comuni richieste sguscia in questo tipo di ambienti, aggiunge la tecnologia antibatterica certificata che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi, sino al 99%. Esente da piombo, eco compatibile a base di Sali Ca-Zn. Studiato appositamente per ambienti sanitari come ospedali, cliniche, laboratori, studi medici, centri analisi, cucine industriali e in tutti quegli ambienti ove viene richiesto il massimo igiene.


Certificazione Internazionale JIS Z 2801:2000

Barre da cm.270


BL/20 Profilo mm. 20x20

BL/50 Profilo mm. 50x50

Colore Bianco



BL/20



BL/50

## COMPONENTI PROROUND B

Speciali componenti in polipropilene bianco per la realizzazione di raccordi igienici con funzione di angoli interni, angoli esterni e terminali, creando uniformità e linearità di finitura.

GBL/I Angolo Interno

GBL/E Angolo Esterno

GBL/C Terminale Dx/Sx

Disponibili per PRODOUND BL/20 e BL/50

Applicabile con apposito collante.



GBL/I


GBL/E

GBL/C

## SGUSCIA M10

Profilo igienico sanitario in P.V.C. flessibile, ideale come base per pavimenti e rivestimenti e ottimo su pavimenti già esistenti, utilizzabile per la messa a norma dei locali soggetti a normative igienico sanitarie. Applicabile con apposito collante. Colore Bianco.

Barre da cm.200 - Profilo mm. 20x20




## SGUSCIA M8

Profilo igienico sanitario in P.V.C. flessibile, ideale come base per pavimenti e rivestimenti e ottimo su pavimenti già esistenti, utilizzabile per la messa a norma dei locali soggetti a normative igienico sanitarie. Applicabile con apposito collante. Colore Bianco.

Barre da cm.200

Profilo mm. 32x32




## SGUSCIA M11

Profilo igienico sanitario in P.V.C. flessibile, ideale come base per pavimenti e rivestimenti e ottimo su pavimenti già esistenti, utilizzabile per la messa a norma dei locali soggetti a normative igienico sanitarie. Applicabile con apposito collante. Colore Bianco.

Barre da cm.200

Profilo mm. 40x40



## SGUSCIA M20

Battiscopa sgusciato in P.V.C. flessibile con finitura a zero per posa direttamente su pavimento. Ideale per la messa a norma dei locali soggetti a normative igienico sanitarie. Applicabile con apposito collante. Colore Bianco.

Barre da cm.200

Altezza mm.100

Piede mm.30

Spessore mm. 3,0



## SGUSCIA Z16

Battiscopa sgusciato in P.V.C. espanso semirigido per la messa a norma dei locali soggetti a normative igienico sanitarie. Applicabile con apposito collante. Colore Bianco

Barre da cm.200

Altezza mm.80

Piede mm.14

Spessore mm. 2,7



## BATTISCOPA M1

Battiscopa in P.V.C. flessibile adatto per uso civile e commerciale. Applicabile con apposito collante.

Rotoli da mtl.50 – Spessore mm.2,7

Altezza mm.75 - Piede mm.15

Colori:



NERO




BIANCO



GRIGIO



MARRONE



## PARASPIGOLO Z15

Paraspigolo in P.V.C. espanso semirigido per uso civile e commerciale. Applicabile con apposito collante.

Barre da cm.300

Profilo mm. 50x50

Spessore mm. 3,0

Colore Bianco

Verniciabile



## PARASPIGOLO 8611

Paraspigolo in P.V.C. espanso rigido per uso civile e commerciale. Applicabile con apposito collante.

Barre da cm.300

Profilo mm. 30x30

Spessore mm. 3,0

Colori:



NERO



BIANCO




GRIGIO



ARGENTO



ANTRACITE



## PROCORNER IP/40

Paraspigolo per la protezione antinfortunistica, consigliato in ambienti quali scuole, asili, uffici, ambienti pubblici e privati. Realizzato in P.V.C. morbido e in colori vivaci per evidenziare visivamente gli spigoli del rivestimento. Applicabile con apposito collante

Barre da cm.270

Profilo mm. 35x35 interno - mm. 42x42 esterno

Spessore mm. 3,5

Colori:



BIANCO




GIALLO



BLU



ROSSO



## BATTISCOPA 8600

Battiscopa in P.V.C. espanso semirigido per uso civile e commerciale. Applicabile con apposito collante.

Barre da cm.200 – Spessore mm. 3,0

Altezza mm.70 - Piede mm.9

Colori:



NERO



BIANCO




GRIGIO



ANTRACITE



ARGENTO



## BATTISCOPA 8605

Paraspigolo in P.V.C. espanso rigido con speciale pellicola PDS per uso civile e commerciale. Applicabile con apposito collante. Tecnologia ALCROM

Barre da cm.250

Spessore mm. 10

Altezza mm.70

Colori:



NERO




BIANCO



ARGENTO SAT



ACCIAIO SAT



## PARACOLPO M14

Fascia paracolpi in P.V.C. flessibile antiurto. Applicabile con apposito collante. Per la protezione dei muri contro gli urti. Applicazione consigliata nel settore alimentare, ospedaliero, scuole, laboratori e uffici.

Rotoli da mtl.40

Altezza mm.100

Spessore mm. 3,0

Colori:



BLU



BIANCO



## SALVAPARETE 1BS1

Protezione in materiale plastico antiurto con fori e bisellatura lucidata perimetrale. Compresa viti e tasselli. Per uso civile e commerciale.

Formato mm.800x80

Spessore mm. 4,0


Colori:



TRASPARENTE



BIANCO

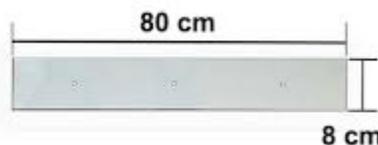

## BATTISCOPA 8603

Battiscopa in P.V.C. espanso resistente agli urti. Particolarmente indicato per la posa facilitata, grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Si posa con un semplice sistema ad incastro mediante clips di acciaio armonico. Utilizzato anche come passacavi.

Barre da cm.250

Altezza mm.70

Spessore mm.15

Colori:



NERO/557



BIANCO/555



GRIGIO/556



ROVERE/532



NOCE/545



MOGANO/542

ACCESSORI:




TERMINALE SX/DX  
8603/P



ANGOLO INTERNO  
8603/E



GIUNZIONE  
8603/G



ANGOLO ESTERNO  
8603/I



CLIPS DI FISSAGGIO  
8602/C

## PROTECT 150

Paragradino in P.V.C. flessibile antiscivolo, studiato per la protezione dei gradini e per la messa a norma di sicurezza di ambienti pubblici e privati. Applicabile con apposito collante.

Barre da cm.300

Profilo mm. 29x24

Spessore mm. 3,7

Colori:




NERO



MARRONE



GRIGIO



## PROTECT 155

Paragradino in P.V.C. flessibile antiscivolo, studiato per la protezione dei gradini e per la messa a norma di sicurezza di ambienti pubblici e privati. Applicabile con apposito collante.

Barre da cm.300

Profilo mm. 62x39

Spessore mm. 3,7

Colori:




NERO



MARRONE



GRIGIO




## PROTECT 154

Paragradino in P.V.C. flessibile antiscivolo, studiato per la protezione dei gradini e per la messa a norma di sicurezza di ambienti pubblici e privati. Applicabile con apposito collante. Colore Nero

Barre da cm.300

Profilo mm. 68x33

Spessore mm. 5,0




## PROTECT 151

Paragradino in P.V.C. flessibile antiscivolo, studiato per la protezione dei gradini e per la messa a norma di sicurezza di ambienti pubblici e privati. Applicabile con apposito collante. Colore Nero

Barre da cm.300

Profilo mm. 57x34

Spessore mm. 5,0



## PROCORNER M


Linea di profili di protezione degli spigoli esterni dei rivestimenti, da applicare su superfici di piastrelle già posate o su rivestimenti.

Modello 210/A

Alluminio anodizzato argento autoadesivo

Lunghezza cm.300

Sezione mm.25x25




Modello 220/A

Alluminio anodizzato argento autoadesivo

Lunghezza cm.300

Sezione mm.25x25



## PROCLASSIC R


Linea di profili appositamente studiata come coprisoglia e per nascondere giunzioni ed eventuali imperfezioni dovute al taglio o alla posa fra pavimenti di differente natura. La sezione bombata permette di compensare un lieve dislivello (2-3 mm.) fra due differenti tipi di pavimento.

Modello 430/AD

Alluminio anodizzato argento autoadesivo

Lunghezza cm.103 e cm.166

Sezione mm.30x4




Modello 4720/AD

Acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016 autoadesivo

Lunghezza cm.103 e cm.166

Sezione mm.30x3,5




Modello 4020/AD

Ottone lucido autoadesivo

Lunghezza cm.103 e cm.166

Sezione mm.30x3,5




Modello 4720/CV

Acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016 forata

Lunghezza cm.103 e cm.166

Sezione mm.30x3,5




Modello 4020/CV

Ottone lucido forata

Lunghezza cm.103 e cm.166

Sezione mm.30x3,5



## PROCLASSIC F


Linea di profili coprisoglia con una sezione tale da permettere l'applicazione sotto le porte e sono dotati di un'utile zigrinatura antiscivolo.

Modello 419/AD

Alluminio anodizzato argento autoadesivo

Lunghezza cm.93

Sezione mm.25x2,2




Modello 425/AD

Alluminio anodizzato argento autoadesivo

Lunghezza cm.93

Sezione mm.35x2,2



## PROLEVEL MEDIUM


Linea di profili di raccordo per pavimentazioni di basso spessore già posate.

Modello 4701/AD

Acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016 autoadesivo

Lunghezza cm.93

Sezione mm.35x4




Modello 46/AD

Alluminio anodizzato argento autoadesivo

Lunghezza cm.93 e cm.166

Sezione mm.29x5,5



## PROTECT



Linea di profili consigliati per la protezione dello spigolo dei gradini in legno, ceramica, marmo linoleum già posati. Conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo particolarmente adatti alla messa a norma di ambienti pubblici.

Modello 470/CV

Alluminio anodizzato argento forata

Lunghezza cm.103 e cm.166

Sezione mm.54x47




Modello 476/CV

Alluminio anodizzato argento forata

Lunghezza cm.113

Sezione mm.52x30 + Antiscivolo in carborundum



## PROSTAIR

Sistema completo di profili e relativi accessori di fissaggio per l'ancoraggio di passatoie su scale.



Modello 150/11

Alluminio brillantato lucido oro

Terminale in ottone

Lunghezza cm.80, cm.100 e cm.120

Sezione mm.11

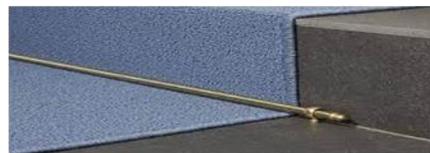


Modello 150/13

Alluminio brillantato lucido oro

Terminale in ottone

Lunghezza cm.80 e cm.100


Sezione mm.13

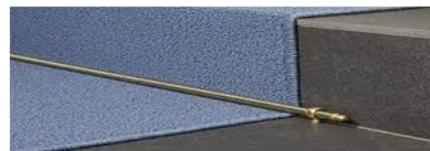

Modello 170/11

Ottone lucido


Sezione mm.11

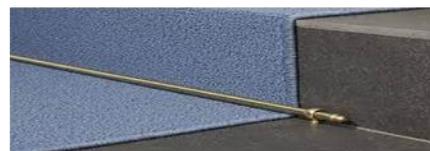

Modello 170/13

Ottone lucido


Sezione mm.13

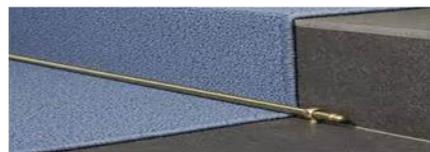


## PROFIX THIN

Sistema per la posa flottante di pavimenti in LVT da 4 a 6 mm di spessore, composto da profili di giunzione per pavimenti di pari livello (Z/4), profili terminali per pavimenti di differente spessore (C/4) e profili perimetrali (S/4). Il sistema si compone di una base in P.V.C. e di un profilo top in alluminio anodizzato argento.


Barre da cm.270




Base



Z/4



C/4



S/4

## ECOGRIP PLUS

Primer aggrappante per rasature su sottofondi lisci o non assorbenti, a base di resine in dispersione acquosa ed inerti silicei.

Consumo 150-300 grammi al mq.

Applicazione a rullo o pennello.

Confezioni da kg.5 – kg.10



## PRIMER AC PLUS

Primer antipolvere e consolidante per sottofondi assorbenti, a base di resina acrilica in dispersione acquosa.

Consumo 100-300 grammi al mq.

Applicazione a rullo o pennello.

Confezioni da kg.10



## LEVELFAST S

Rasatura cementizia tixotropica a rapidissimo asciugamento per pavimenti e pareti fino a 3 mm di spessore, a base di leganti idraulici e inerti a grana fine.

Consumo 1,4 kg/mq x mm di spessore.

Applicazione a spatola liscia

Confezioni da kg.25



## ULTRADUR

Autolivellante cementizio a rapido asciugamento per spessori da 1 a 8 mm a base di leganti idraulici e inerti selezionati.

Consumo 1,5 kg/mq x mm di spessore.

Applicazione a spatola liscia

Confezioni da kg.25



## RASOPAST 105

Rasante in pasta pronto all'uso per spessori fino a 2 mm per mano, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e inerti selezionati. Ottimo come aggrappante su superfici non assorbenti.

Consumo 1,2 kg/mq x mm di spessore.

Applicazione a spatola liscia

Confezioni da kg.15



## LATEX FLEX

Additivo elasticizzante per LEVELFAST S, a base di resine in dispersione acquosa.

Consumo a secondo dell'utilizzo

Confezioni da kg.9



## GOMMAPUR

Adesivo bicomponente poliuretano ipoallergico ed inodore per la posa di pavimenti in gomma, PVC e LVT, per interni ed esterni, a base di resina poliuretano.

Consumo 500-1000 grammi al mq.

Applicazione a spatola dentata n.1-2-4

Confezioni da kg.10



## HYCOL KD PLUS

Adesivo acrilico universale a lungo tempo aperto ed elevate prestazioni per la posa di pavimenti e rivestimenti vinilici e gomma sia a pavimento che parete su sottofondi assorbenti e non assorbenti all'interno.

Consumo 300-400 grammi al mq.

Applicazione a spatola dentata n.1-2

Confezioni da kg.1 – kg.5 – kg.15



## HYCOROLL

Adesivo acrilico fluido a lungo tempo aperto, ed elevata appiccicosità per la posa di pavimenti e rivestimenti vinilici e tessili su sottofondi assorbenti all'interno.

Consumo 250-400 grammi al mq.

Applicazione a spatola dentata n.1 o rullo

Confezioni da kg.5 – kg.24



## TAK 02

Adesivo polifunzionale per profili in PVC e legno con ottima adesione all'interno.

Consumo in funzione dell'utilizzo.

Cartuccia da ml.280



## HYCOSTIK

Adesivo attacca-stacca per il fissaggio di pavimento in quadrotte autoposanti sia in PVC che tessili.

Consumo 100-200 grammi al mq.

Applicazione a spatola dentata n.1

Confezioni da kg.5 – kg.18



## HYCOFIX

Adesivo in dispersione acquosa idoneo per la posa di rivestimenti murali leggeri.

Consumo 150-200 grammi al mq.

Applicazione a spatola dentata n.1 o rullo

Confezioni da kg.5 – kg.20



## HYCOL KD1 SPECIAL

Adesivo acrilico universale per la posa di pavimenti in gomma e PVC su sottofondi assorbenti e non assorbenti all'interno.

Consumo 250-400 grammi al mq.

Applicazione a spatola dentata n.1-2

Confezioni da kg.5 – kg.24



## POLIPLEX ECO

Adesivo acrilico per la posa di pavimenti tessili e linoleum su sottofondi assorbenti all'interno.

Consumo 300-500 grammi al mq..

Applicazione a spatola dentata n.1-2

Confezione da kg.5 – kg.18



## HYCOL KD4 CONDUTTIVO

Adesivo acrilico per la posa di pavimenti vinilici e gomma conduttivi su sottofondi assorbenti all'interno.

Consumo 300-350 grammi al mq..

Applicazione a spatola dentata n.1-2

Confezione da kg.12



## SPATOLE DENTATE

Spatola dentata per la perfetta stesura dei collanti  
Realizzata in acciaio armonico.



Dente tipo 1



Dente tipo 2



## BI-TAPE GARZA

Nastro biadesivo in garza professionale per la posa di pavimenti tessili e vinilici su sottofondi assorbenti e non assorbenti all'interni.

Supporto in garza

Adesivo in gomma sintetica

Resistenza a temperature -10/+50°

Spessore totale 200 my

Liner giallo/avana

BTG 50/5 Rotoli altezza mm.50 Lunghezza metri 5

BTG 50/10 Rotoli altezza mm.50 Lunghezza metri 10

BTG 25/25 Rotoli altezza mm.25 Lunghezza metri 25

BTG 50/25 Rotoli altezza mm.50 Lunghezza metri 25



## BI-TAPE RIMOVIBILE

Nastro biadesivo professionale rimovibile, indicato per la posa di pavimenti tessili e vinilici su sottofondi delicati.

Supporto LDPE semitrasparente

Adesivo HOTMELT interno e acrilico modificato all'esterno

Resistenza a temperature -10/+50°

Spessore totale 145 my

Liner giallo/avana

BTR 50/25 Rotoli altezza mm.50 Lunghezza metri 25

BTR 50/50 Rotoli altezza mm.50 Lunghezza metri 50



## FAIR TAPE

Nastro biadesivo professionale in tessuto specifico per allestimenti fieristici. Grazie al supporto flessibile in tessuto e all'elevato peso è particolarmente idoneo per il montaggio di pavimento tessili e vinilici su superfici ruvide come ad esempio tappeti e moquettes

Supporto in tessuto cotone

Adesivo in resine idrogenate naturali in solvente

Resistenza a temperature max 80° per brevi periodi

Spessore totale 0,35 mm.

Liner in carta bisiliconata avana o bianca

FRT 50/25 Rotoli altezza mm.50 Lunghezza metri 25



## FLOOR CLEAN

Detergente concentrato professionale per la pulizia a fondo e la rimozione di vecchi strati di cera da pavimenti vinilici, gomma e linoleum.

Confezione da 1 litro

Composizione chimica: <5% tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, sapone, biodegradabile >90%.

Modalità d'uso: preparare una soluzione del prodotto al 10% in acqua calda e stendere sul pavimento. Lasciare agire per circa 15 minuti (non deve asciugare) quindi asportare lo sporco e/o la vecchia cera con uno spazzolone. Risciacquare a fondo. Una volta asciutto trattare il pavimento con FLOOR SHINE.



## FLOOR DAY

Detergente professionali per la pulizia quotidiana di pavimenti vinilici, gomma e linoleum.

Confezione da 1 litro

Composizione chimica: <5% tensioattivi non ionici, biodegradabile >90%

Prodotto a Ph Neutro e non serve il risciacquo.

Utilizzabile anche con macchine industriali.



## FLOOR SHINE

Cera metallizzata professionale per pavimenti vinilici, gomma e linoleum.

Confezione da 1 litro

Composizione chimica: Polimeri acrilici di cere


Ideale per rinnovare il film preesistente e non serve decerare.

Prima dell'utilizzo pulire il pavimento con FLOOR CLEAN



## BORDO ANTI-INCIAMPO

Bordatura in vinile di colore nero, ideata per adattarsi allo spessore di quasi tutti i tappeti d'entrata. Fornisce una continuità dal pavimento al tappeto e facilita il passaggio di carrelli e sedie a rotelle, inoltre incrementa la durata del tappeto.

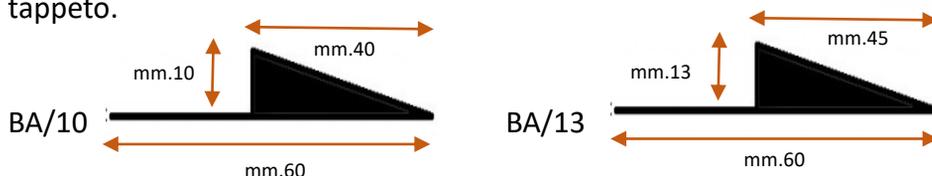

Rotoli da metri 30



## RETE SOTTOTAPPETI ANTISCIVOLO


Rete antiscivolo realizzata in speciale materiale vinilico lavabile a 30°. Spessore 4 mm.

Grande effetto antiscivolo che rende sicuro il passaggio su tappeti e passatoie.

RST/60 altezza cm.60 x mtl.30

RST/90 altezza cm.90 x mtl.30

RST/150 altezza cm.150 x mtl.30



## GRAFFA FISSA ERBA SINTETICA

Speciale graffa metallica ideata per il fissaggio dei rotoli di prato sintetico su fondi terrosi.

Altezza cm.15 - Confezione da 10 pezzi



## NASTRO TESSILE ERBA SINTETICA

Nastro adesivo per la giunzione dei teli di erba sintetica.

Altezza cm.15

Rotolo da 5 mtl.



## BANDA TESSILE ERBA SINTETICA

Banda adesiva per la giunzione dei teli di erba sintetica.

Altezza cm.15

Rotolo da 5 mtl.



## TESSUTO TNT

Tessuto non tessuto nero. Peso 70 g/mq. Cl.1 reazione al fuoco. 100% polipropilene CR1

Rotolo altezza cm.160 – Lunghezza mtl.250



*dal 1950*

*forplas*  
materiali plastici

KROMAT è un marchio FORPLAS S.a.s.  
Via di Porta Maggiore n.48/50/52 – 00185 ROMA  
Telefono 067027924 – Fax 0668583271  
info@forplas.it – www.forplas.it  
WhatsApp 3450089189

professional **LINE**